

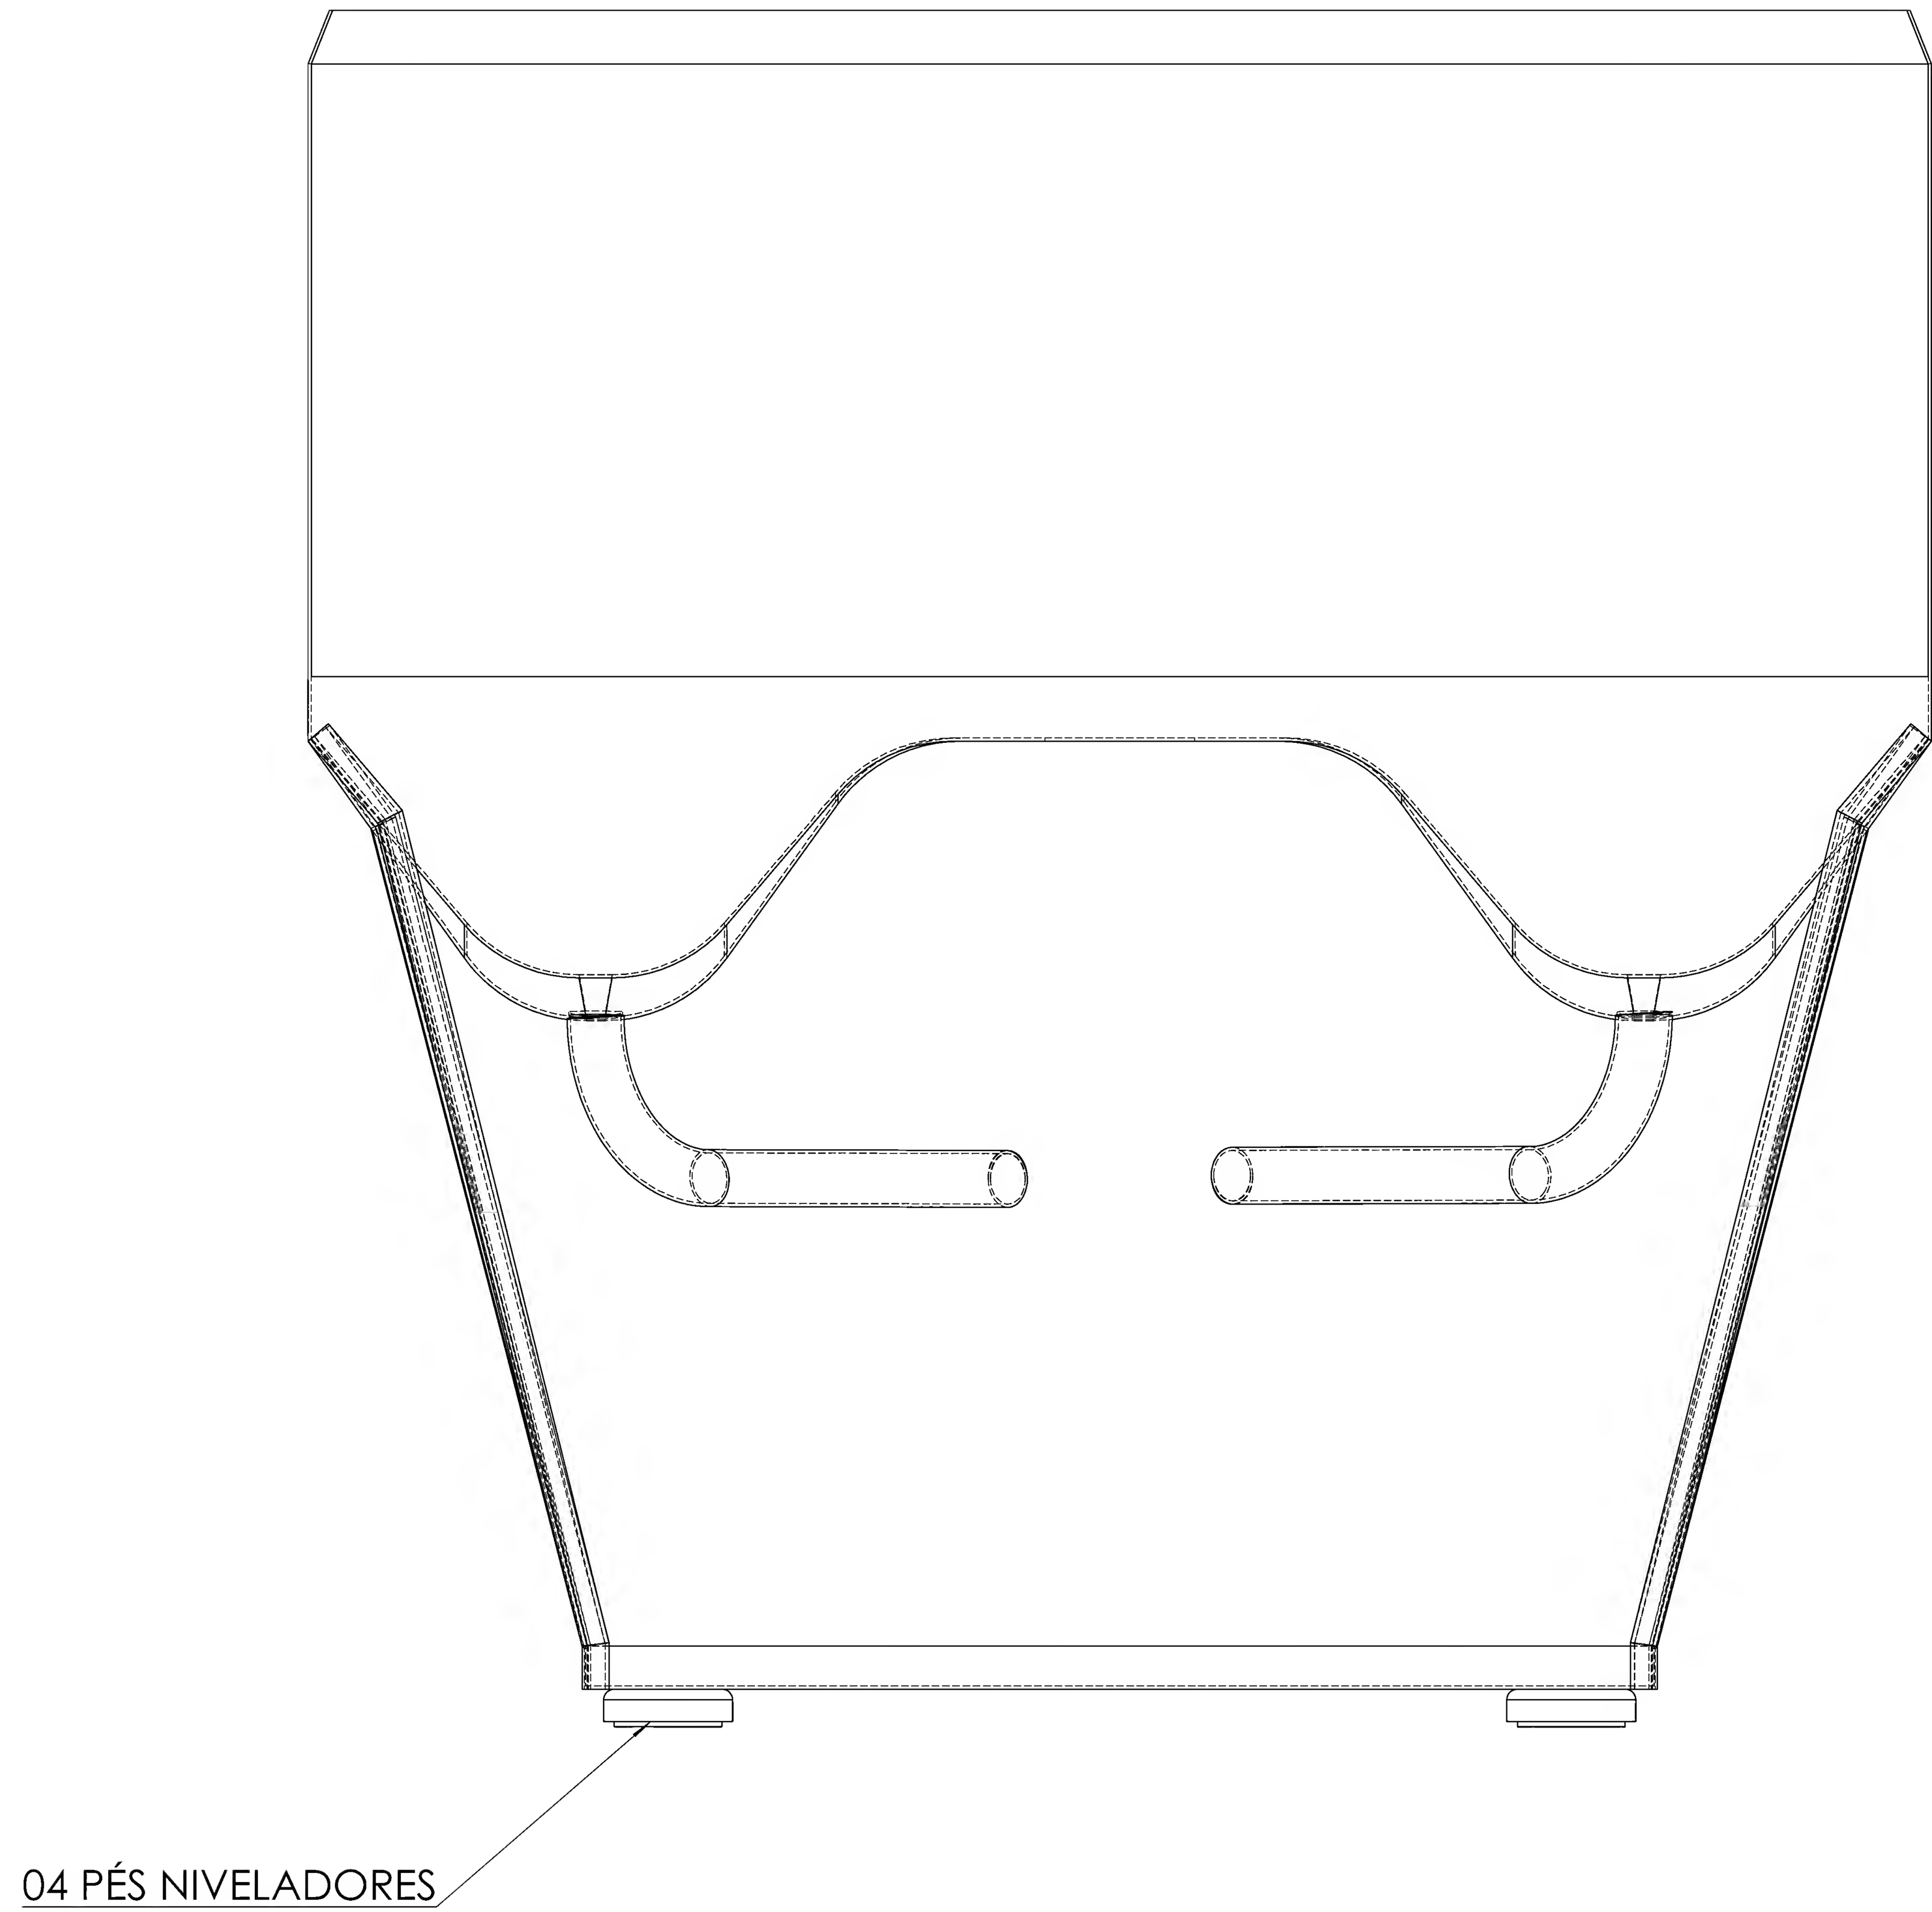



VISTA TRASEIRA

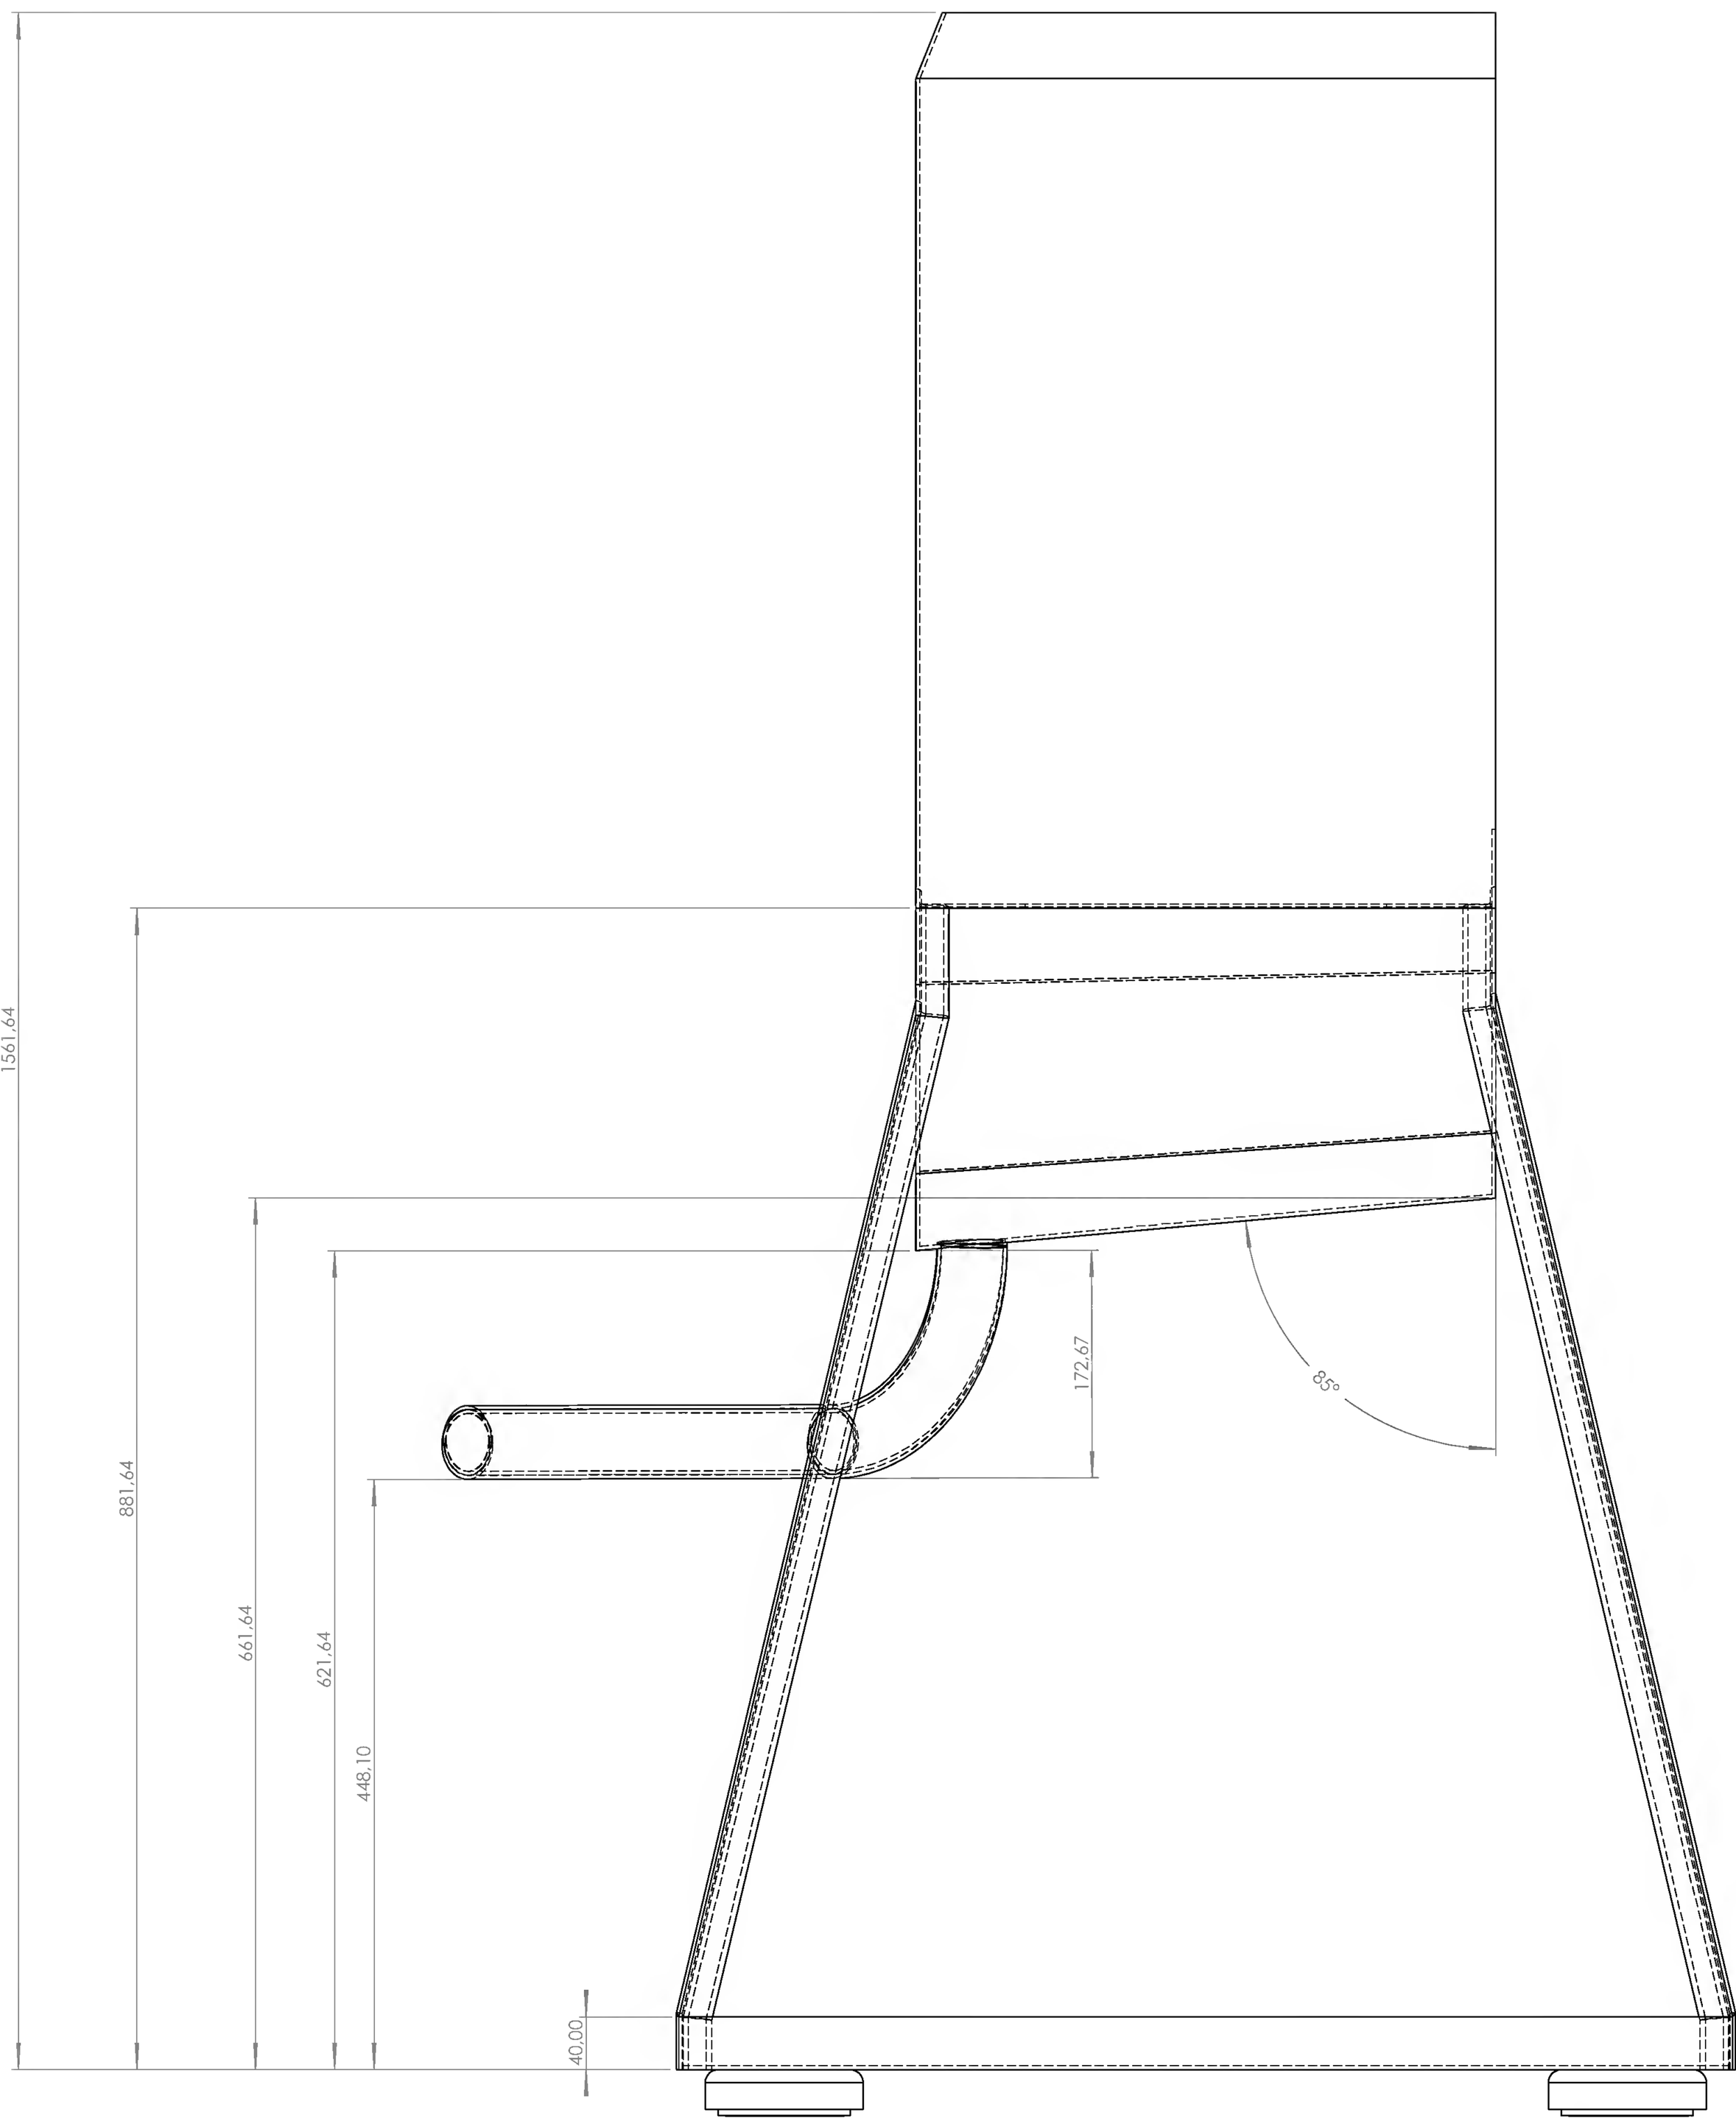

VISTA LATERAL

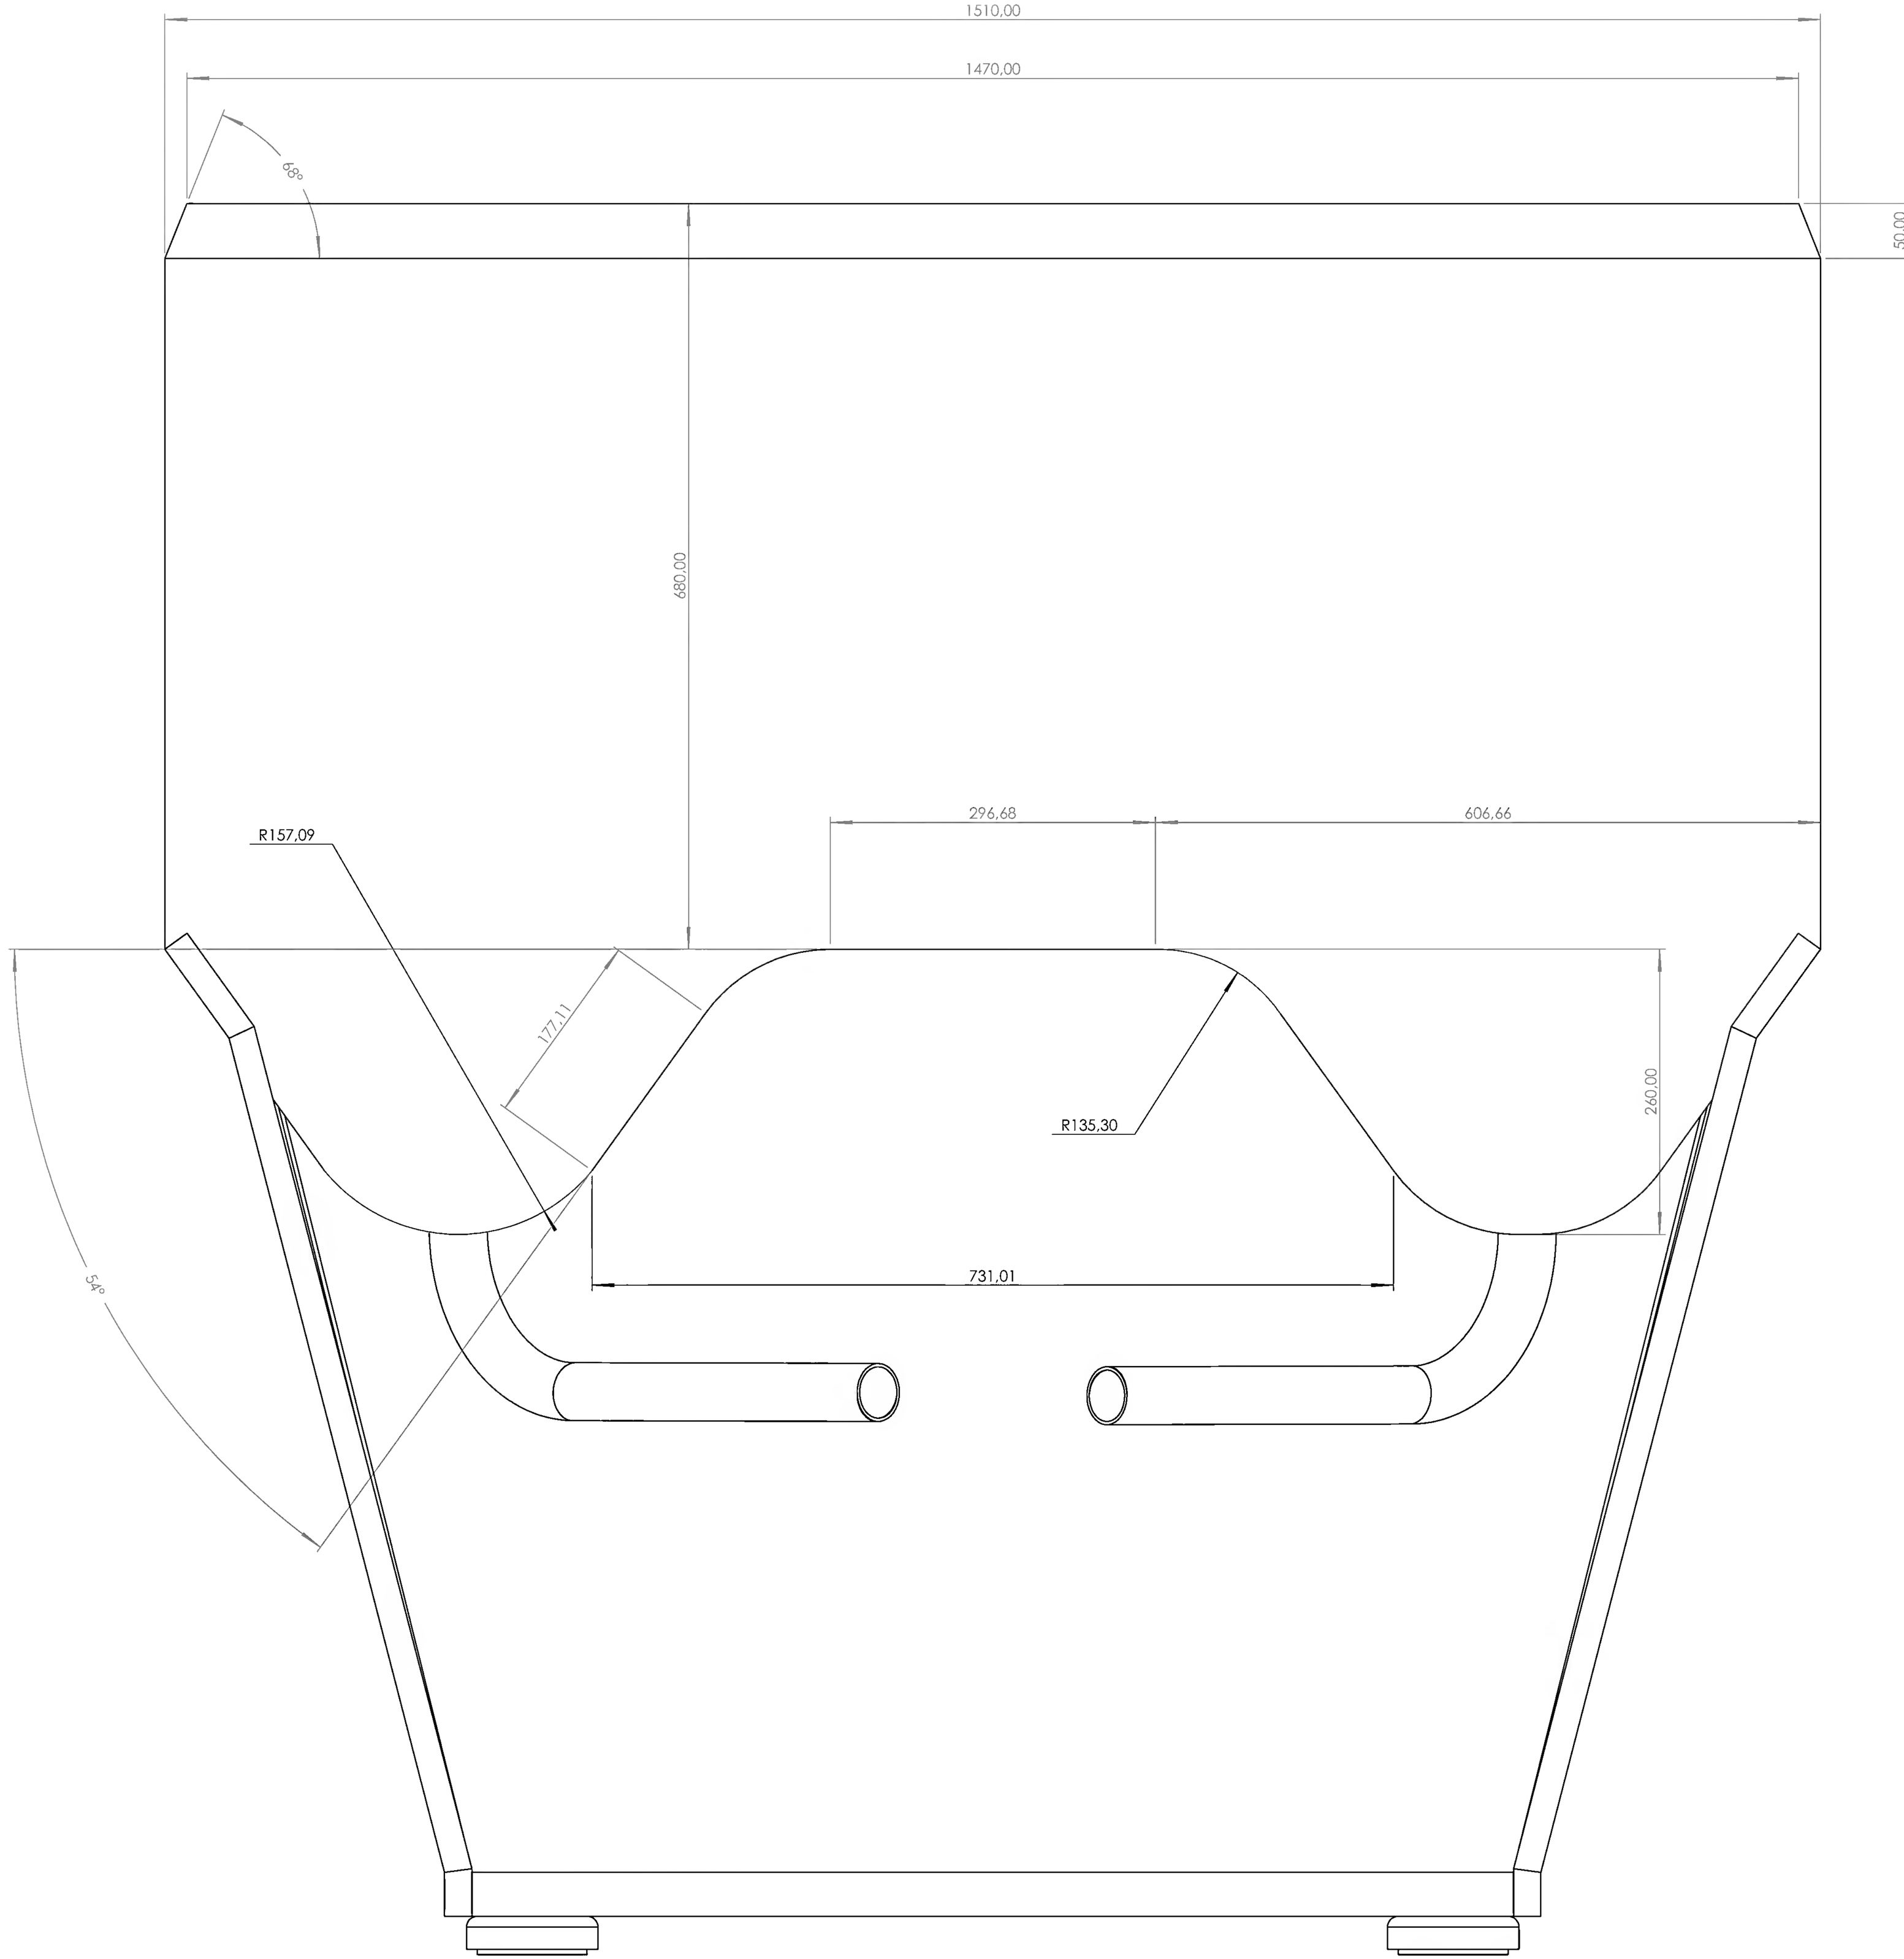

VISTA FRONTAL

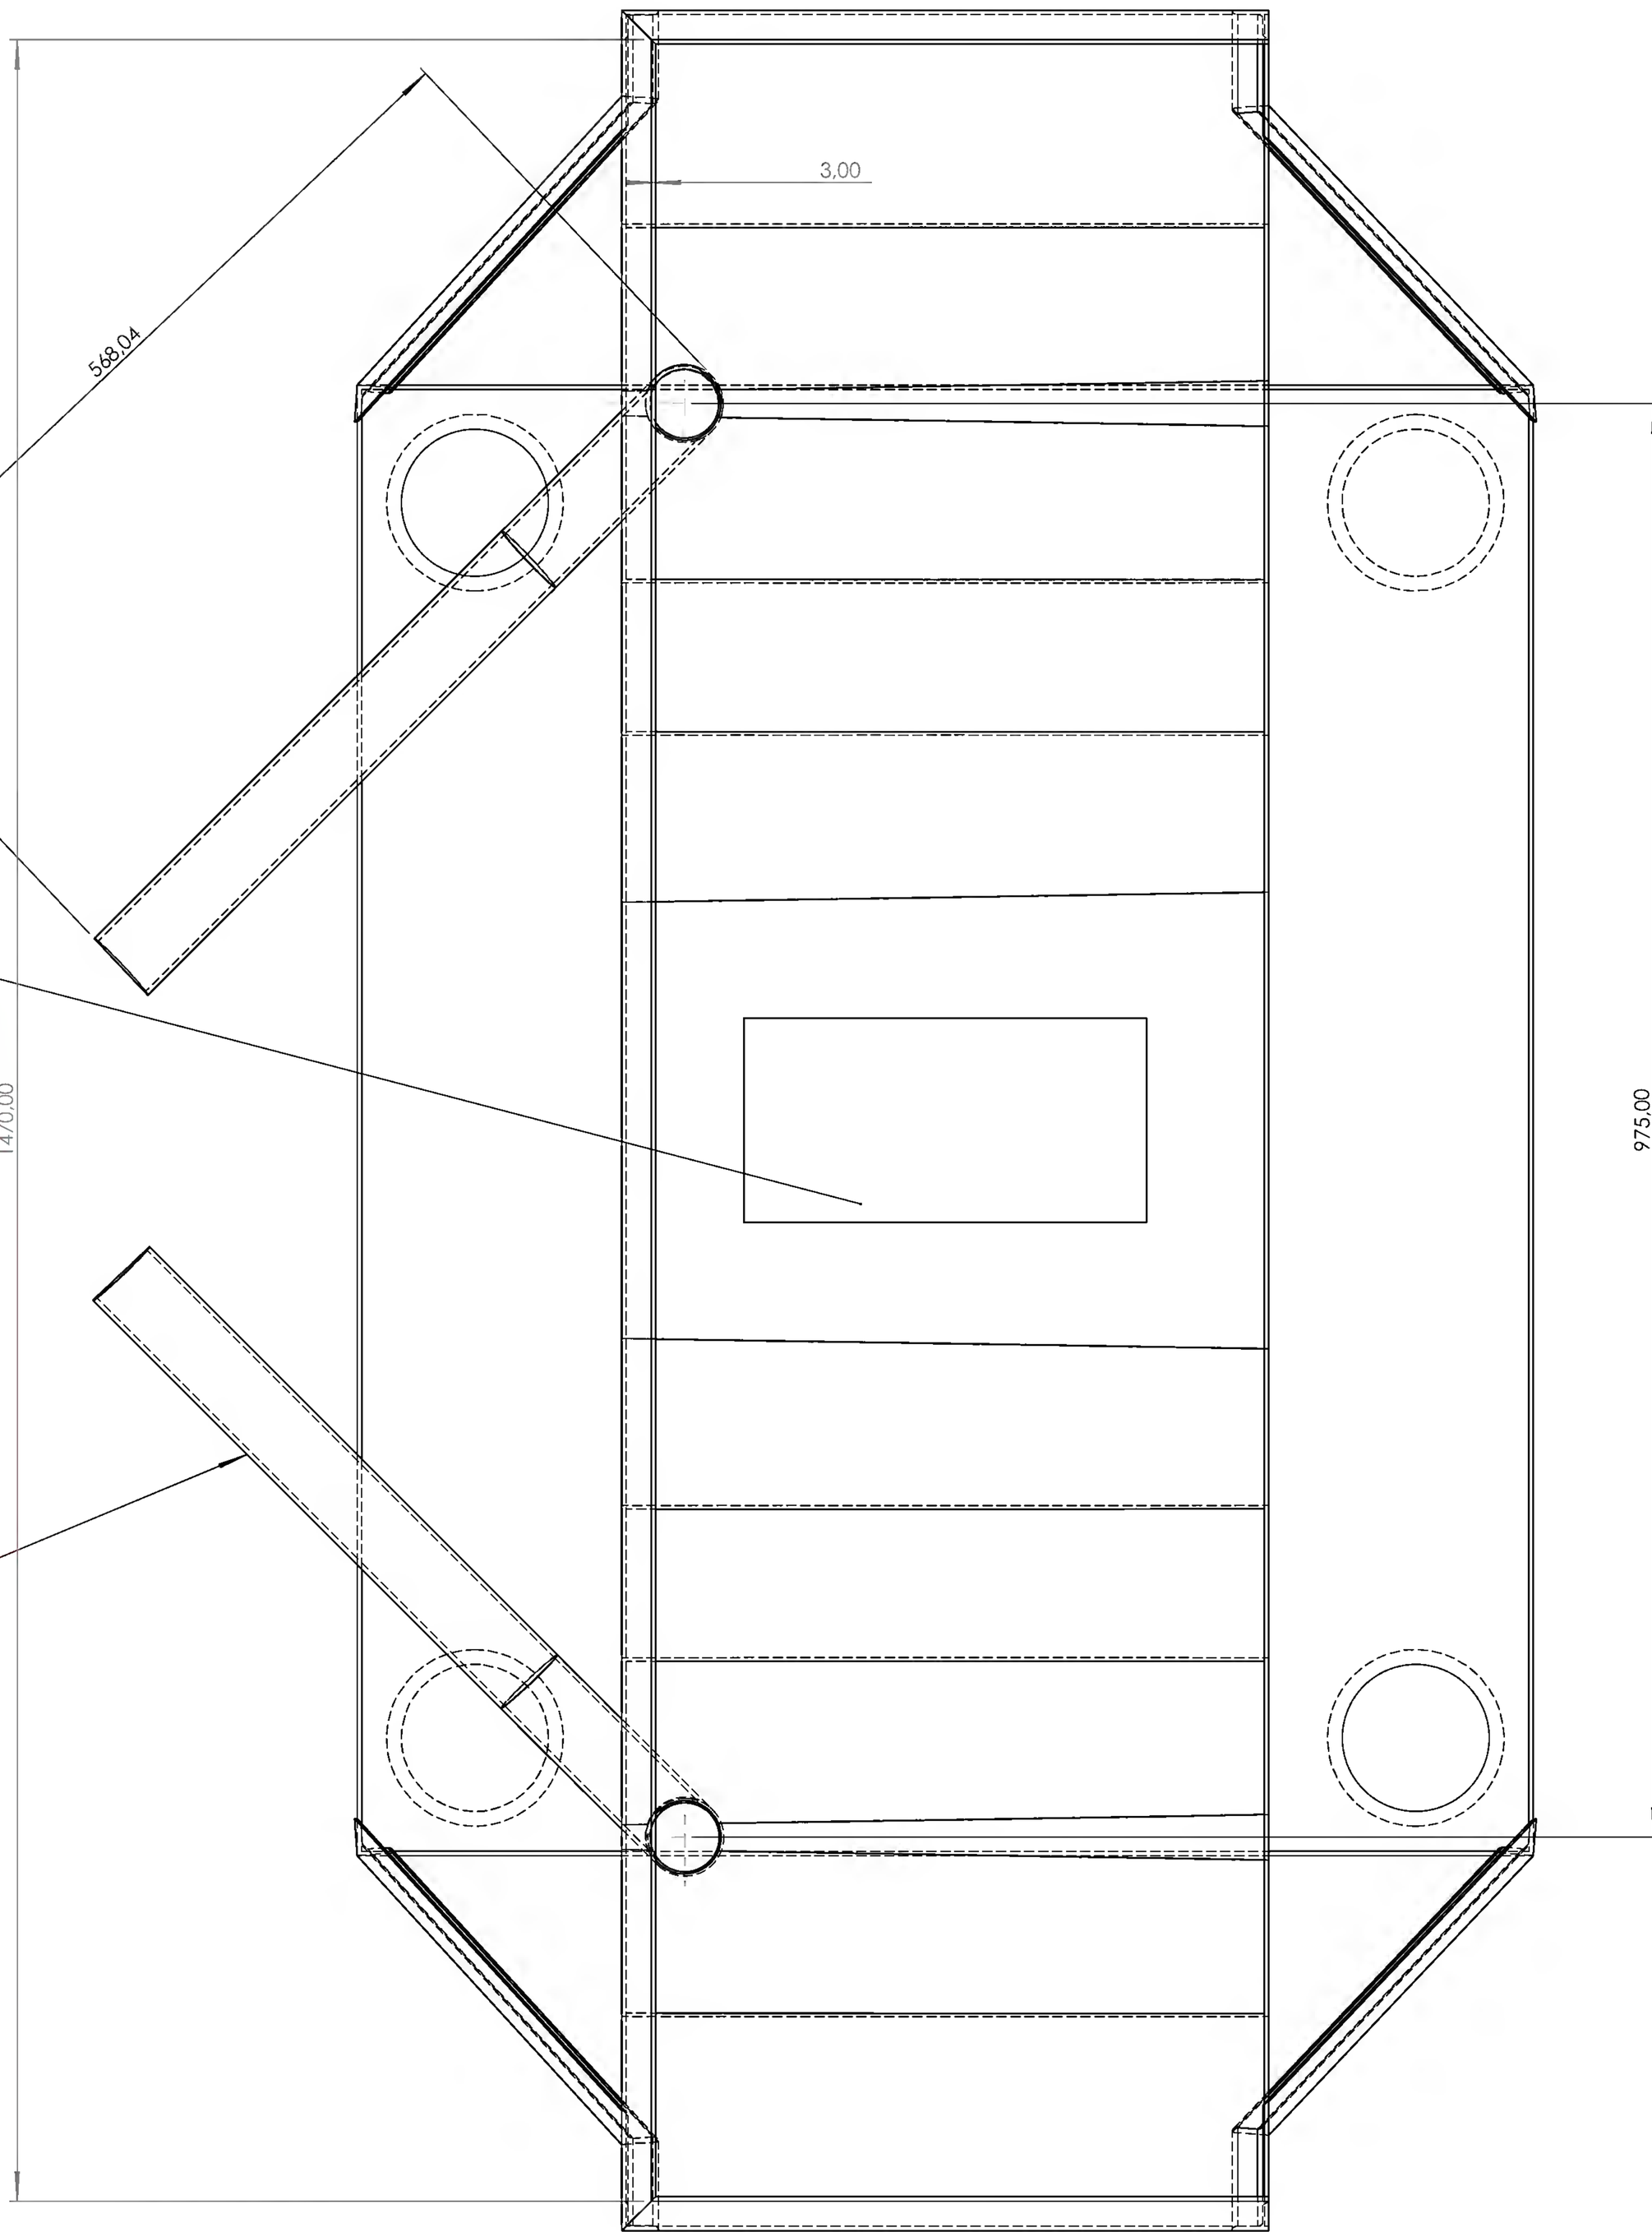


ENXAIXE DA FACA E CONTRA FACA.

Obs: O ENCAIXE DEVERÁ SER DIMENSIONADO DE ACORDO COM A PICOTADEIRA, SENDO QUE, O MESMO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE FRESTAS/E OU, ESPAÇOS VAZIOS, EVITANDO QUE O PICOTE CAIA NO MOTOR OU PARTES MÓVEIS.

TUBULAÇÃO DE ø 2" PARA ESCOAMENTO DO PICOTE

VISTA SUPERIOR

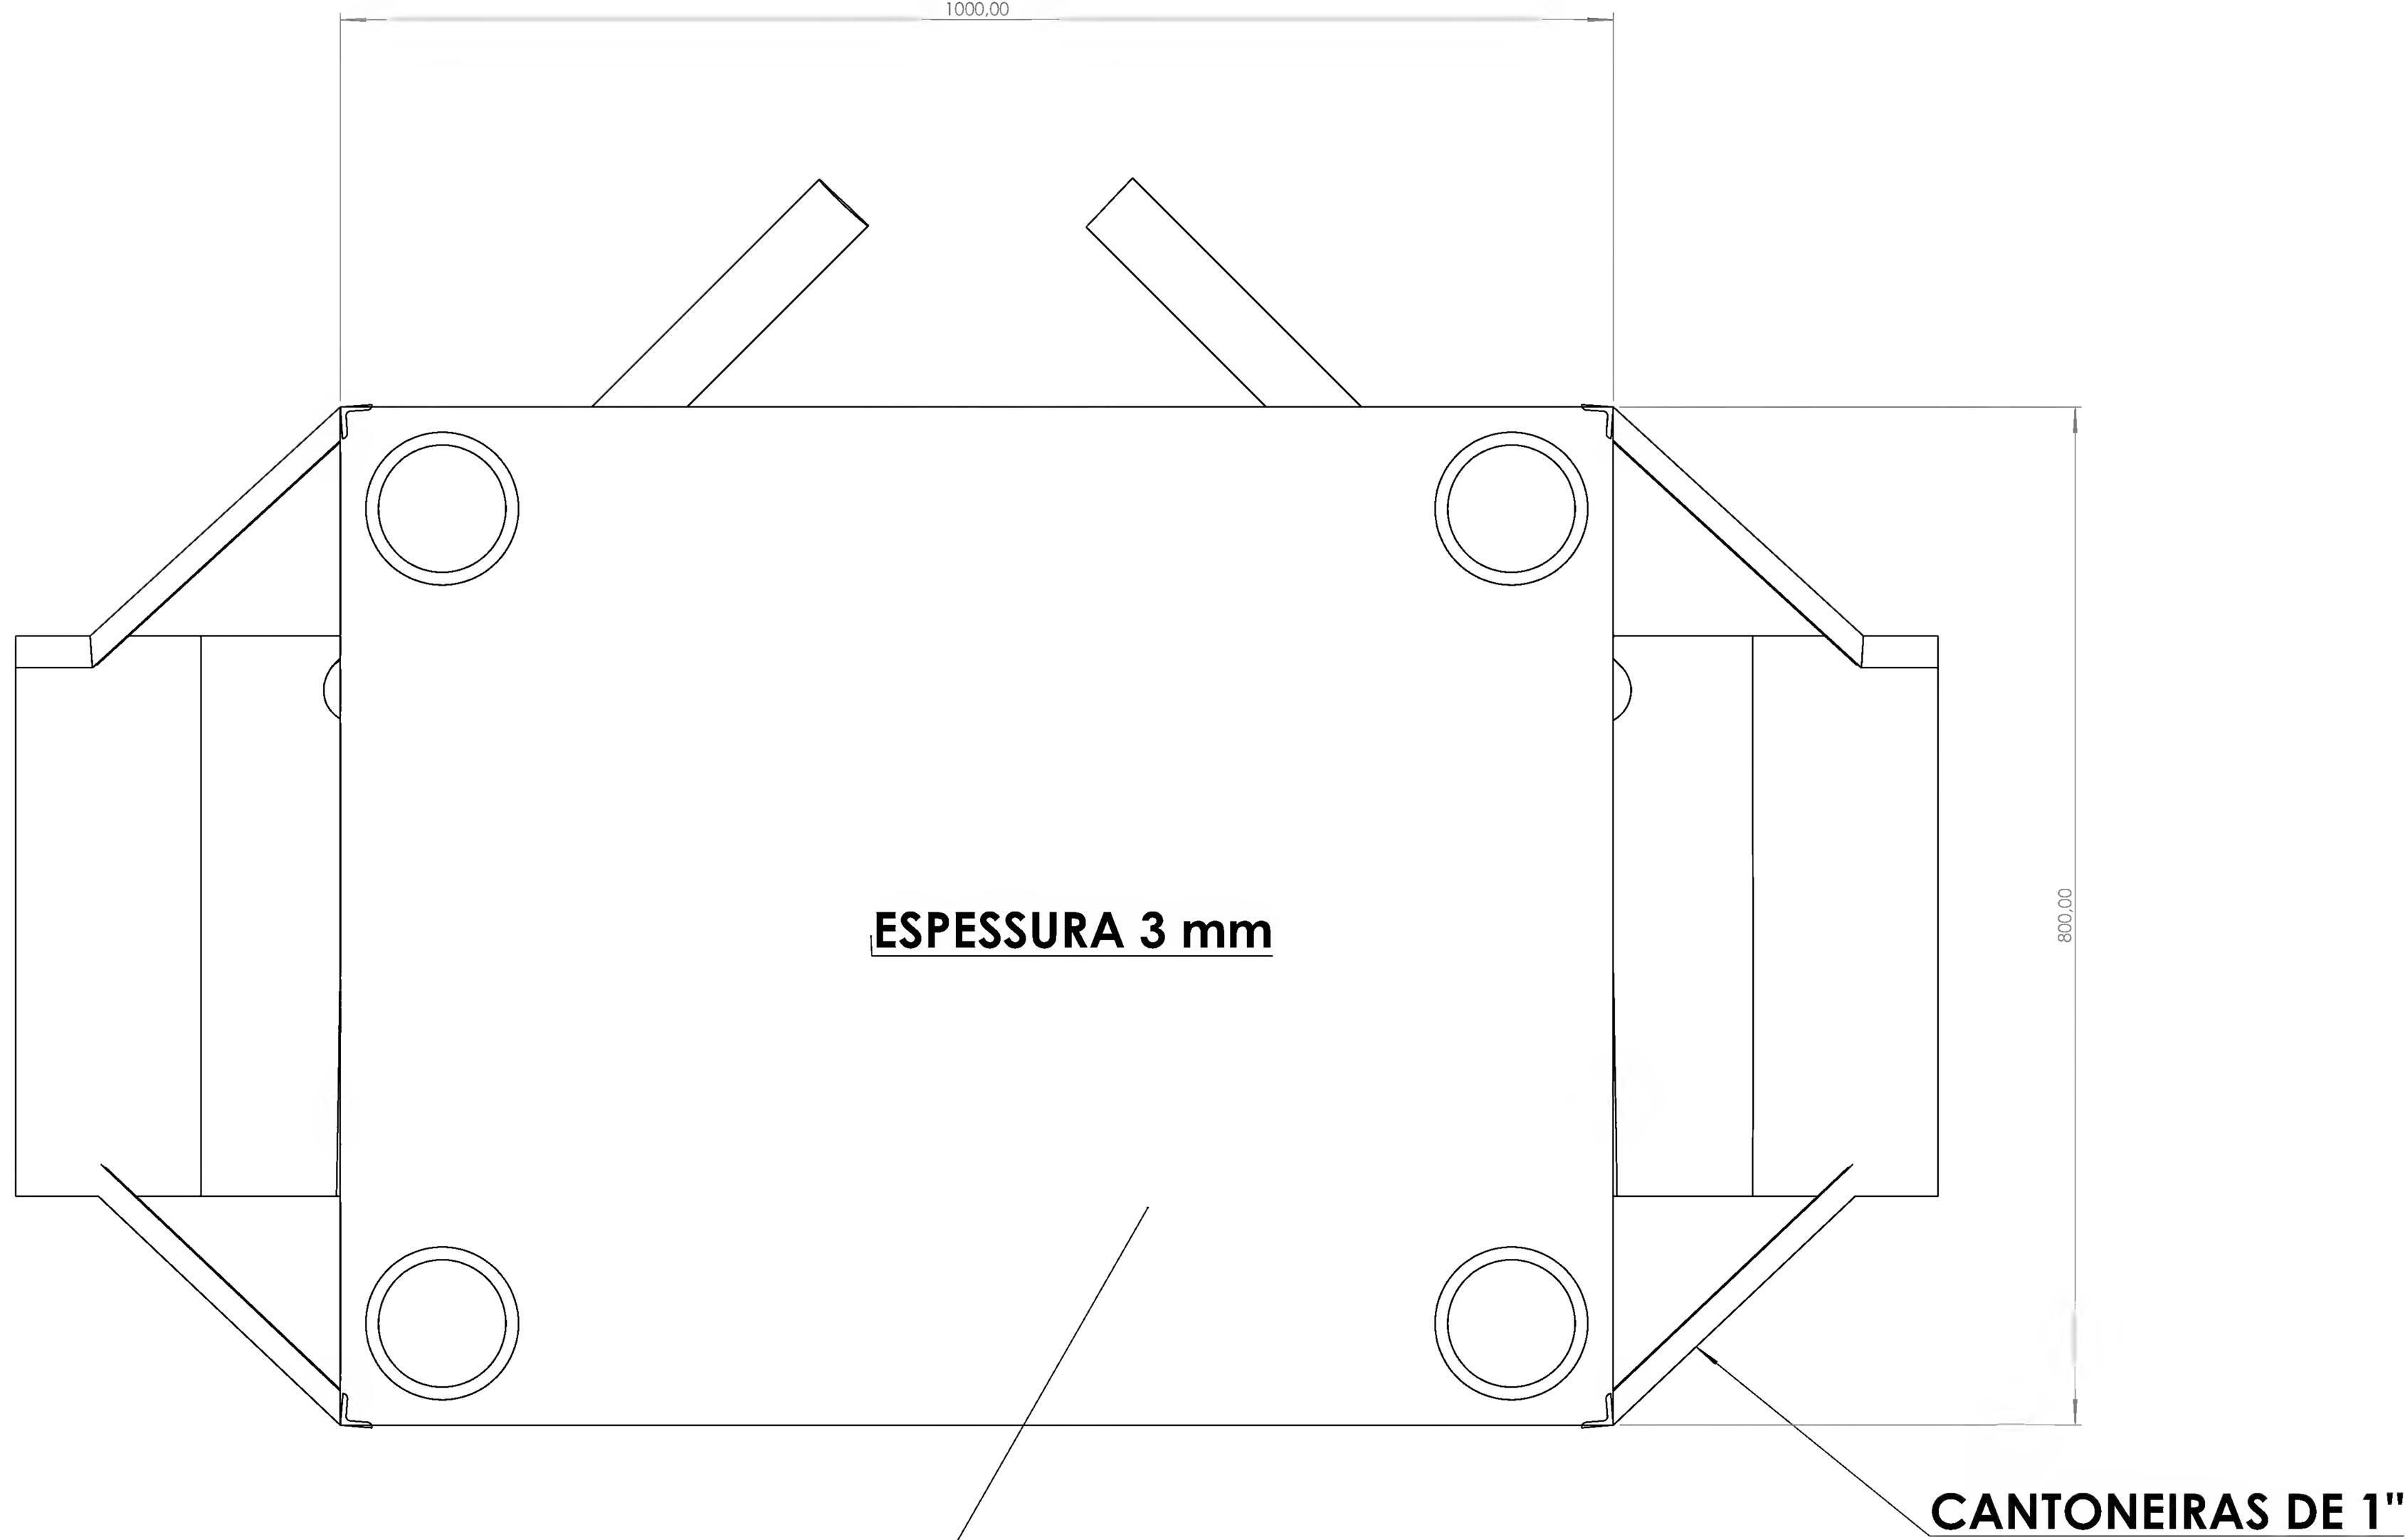

CANTONEIRAS DE 1"

CHAPA PARA CONTENÇÃO DE PICOTE E ÓLEO

VISTA INFERIOR

NOTA:

O ENCLAUSURAMENTO(PROTEÇÃO) DEVERÁ ESTAR ISENTO DE QUALQUER TIPO DE TREPIDAÇÃO,SENDO QUE, CASO HAJA NECESSIDADE, O USO DE HASTES(MÃO FRANCESA),ENTRE O CORPO DA MÁQUINA E A PROTEÇÃO.